

MADE IN ITALY



Catalogo **Generatori**

UN INCONTRO DI
**ELETTRONICA &
TECNOLOGIA** HA DATO
LUCE AD UNA NUOVA
REALTÀ PRODUTTIVA NEL
CUORE DEL NORD EST

Nata da un'esperienza ventennale nel settore dell'elettronica, ELENTEK si presenta oggi nel mercato nazionale ed internazionale con dei prodotti esclusivamente **Made in Italy** in grado di raggruppare l'essenza dell'innovazione nella produzione di **Gruppi Elettrogeni, Quadri Elettrici e Sistemi Antiblackout**.

Un ufficio tecnico altamente qualificato e in costante evoluzione ha dato vita quindi a tre linee di prodotto in grado di produrre e controllare l'energia:

TEK POWER: Una Linea di Gruppi Elettrogeni completa, per applicazioni industriali, professionali e hobbistiche con motori diesel e benzina ed Alternatori di primarie marche e qualità.

TEK PANEL: Quadri elettrici dal design innovativo e dall'elettronica evoluta adatti ad ogni tipo di applicazione. Progettati per la gestione di pompe e motori, offrono un altro grado di personalizzazione per poter soddisfare ogni tipo di soluzione.

TEK SAFETY: Una linea produttiva di sistemi antiblacking ed antiallagamento ad uso civile ed industriale.

ELENTEK oggi si riconosce per un grosso vantaggio: la sua flessibilità produttiva. Il **reparto tecnico**, la **produzione** e il **reparto commerciale** lavorano quotidianamente in costante sinergia per garantire al cliente un prodotto innovativo, di qualità e costantemente controllato.



tekpower
Generators division



TEKLUX




TRACTO PTO

tekpanel
Control panel division



DRYTEK

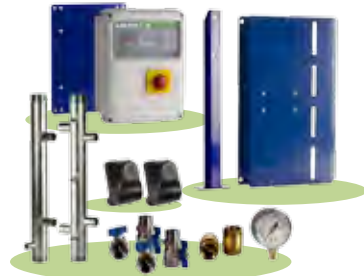

BOOSTER

teksafety
Anti black-out division



HELP



ACCESSORI



TITANO Perkins



Diesel

1500
RPM



Raffredd. a liquido

3~ Trifase



Aperto



Genset TITANO	Motore	Alternatore	KVA PRP	KW PRP	KVA LTP	KW LTP	Cyl.	Serbatoio standard	L/h	L (cm)	W (cm)	H (cm)	Cabine insonorizzate
T 10 P	403D-11G	E1S13SB/4	9	7,2	10	8	3-L	70 lt	2,3	160	75	115	T5-18
T 15 P	403D-15G	E1S13ME/4	13	10,4	14	11,2	3-L	70 lt	2,8	160	75	115	T5-18
T 20 P	404D-22G	E1S13MF/4	20	16	22	17,6	4-L	70 lt	2,7	210	90	140	T20-50
T 33 P	1103A-33G	PRO18SC/4	30	24	33	26,4	3-L	70 lt	5,4	210	90	140	T20-50
T 45 P	1103A-33TG1	PRO18ME/4	42	33,6	46	36,8	3-L	70 lt	8,2	210	90	140	T20-50
T 50 P	1103A-33TG1	PRO18LF/4	45	36	50	40	3-L	70 lt	8,2	210	90	140	T20-50
T 66 P	1103A-33TG2	PRO18LG/4	60	48	66	52,8	3-L	120 lt	10	260	105	165	T60-110
T 88 P	1104A-44TG2	PRO22SC/4	80	64	88	70,5	4-L	120 lt	14	260	105	165	T60-110
T 110 P	1104C-44TAG2	PRO22SD/4	100	80	110	88	4-L	120 lt	17,1	260	105	165	T60-110
T 111 P	1006TG2A	PRO22SD/4	100	80	110	88	6-L	120 lt	17,1	260	105	165	T60-110
T 150 P	1006TAG	PRO22ME/4	138	110,40	151	120,8	6-L	120 lt	25,2	340	120	175	T125-250
T 165 P	1006TAG2	PRO22MF/4	150	120	165	132	6-L	120 lt	31	340	120	175	T125-250
T 165 P	1106C-E66TAG3	PRO22MF/4	150	120	165	132	6-L	120 lt	30	340	120	175	T125-250
T 200 P	1106C-E66TAG4	PRO28SB/4	180	144	199	159,2	6-L	120 lt	33	340	120	175	T125-250
T 230P	1306C-E87TAG3	PRO28SC/4	200	160	220	176	6-L	120 lt	35	340	120	175	T125-250
T 250 P	1306C-E87TAG4	PRO28SD/4	225	180	248	198,4	6-L	120 lt	35	340	120	175	T125-250
T 275 P	1306C-E87TAG6	PRO28SD/4	250	200	275	220	6-L	120 lt	36	415	158	226	T275-350
T 385 P	2206C-E13TAG2	PRO28MF/4	350	280	385	308	6-L	440 lt	59	500	158	226	T275-350
T 440 P	2206C-E13TAG3	PRO28LG/4	400	320	440	352	6-L	440 lt	59	500	158	226	T375-550
T 495 P	2506C-E15TAG1	PRO35S B/4	450	360	495	396	6-L	440 lt	72	500	158	226	T375-550
T 550 P	2506C-E15TAG2	PRO35S C/4	500	400	550	440	6-L	440 lt	81	500	158	226	T375-550
T 610 P	2806C-E 18TAG1A	-	550	440	605	484	6	320	96	340	140	220	T600-700
T 700 P	2806A-E 18TAG2	ECO40-2L	650	520	715	572	6	500	97	350	160	210	T600-700
T 810 P	4006-23TAG2A	ECO40VL	720	576	792	633	6	500	113	380	170	225	T800-900
T 880 P	4006-23TAG3A	ECO43-1SN	800	640	880	704	6	500	126	400	170	201	T800-900
T 1000 P	4008TAG1A	ECO43-2SN	905	724	996	796	8	500	140	450	200	230	T1000-1100
T 1120 P	4008TAG2A	ECO43-1LN	1022	817	1125	900	8	800	159	530	210	230	T1000-1100
T 1380 P	4012-46TWG2A	ECO43-2LN	1253	1002	1385	1108	12	800	196	480	185	235	T1300-1600
T 1500 P	4012-46TAG2A	ECO43-VL	1360	1088	1500	1200	12	800	237	480	198	237	T1300-1600
T 1650 P	4012-46TAG3A	ECO46-1S	1500	1200	1650	1320	12	800	275	510	219	250	T1300-1600
T 1870 P	4012-46TAG3A	ECO46-2S	1705	1364	1875	1500	12	800	275	510	219	266	-
T 2000 P	4016TAG1A	MJB450LB4	1844	1475	2028	1622	12	800	264	565	278	330	-
T 2200 P	4016TAG2A	MJB500SC4	2000	1600	2200	1760	16	800	270	565	278	330	-
T 2500 P	4016-61TRG3	MJB500LA4	2250	1800	2500	2000	16	800	-	565	278	330	-

Prime Rating

Potenza applicabile per la produzione di energia elettrica a carico variabile.

Non c'è limite alle ore annuali di operatività e questo modello può fornire il 10% di potenza in più un'ora ogni 12 ore.

Standby Rating

Potenza applicabile per la fornitura di energia elettrica a carico variabile in caso di emergenza.

Non è permesso alcun sovraccarico. L'alternatore raggiunge il picco di potenza (così come definito nella norma ISO 8528-3).

Condizioni Standard

Nota: le prestazioni indicate sono da riferirsi alle condizioni standard: temperatura di 25°C, altitudine di 100m s.l.m. e umidità relativa del 30%. I dati sul consumo sono relativi a combustibile diesel BS2869, classe A2, EN590.

TITANO Iveco



Diesel

1500
RPM



Raffredd. a liquido

3~

Trifase



Aperto



Genset TITANO	Motore	Alternatore	KVA PRP	KW PRP	KVA LTP	KW LTP	Cyl.	Serbatoio standard	L/h	L (cm)	W (cm)	H (cm)	Cabine insonorizzate
T 33 i	F32AM1A	PRO18SC4	30	24	33	26,4	4-L	120 lt	5,5	210	90	140	T20-50
T 45 i	F32SM1A	PRO18ME4	40	32	44	35,2	4-L	120 lt	8	210	90	140	T20-50
T 55 i	F32TM1A	PRO18LF4	50	40	55	44	4-L	120 lt	6,7	210	90	140	T20-50
T 65 i	N45SM1A	PRO18LG4	60	48	66	52,8	4-L	120 lt	10	260	105	165	T60-110
T 82 i	N45SM2A	PRO22SC4	75	60	82	68	4-L	120 lt	12,4	260	105	165	T60-110
T 95 i	N45TM1A	PRO22SC4	85	68	94	75,2	4-L	120 lt	14,1	260	105	165	T60-110
T 110 i	N45TM2A	PRO22SD4	100	80	110	88	4-L	120 lt	16,2	260	105	165	T60-110
T 140 i	N67SM1	PRO22ME4	125	100	138	110,4	6-L	120 lt	22,7	340	120	175	T125-250
T 145 i	N67TM2A	PRO22ME4	130	104	143	114,4	6-L	120 lt	24	340	120	175	T125-250
T 176 i	N67TM3A	PRO22MF4	160	128	176	140,8	6-L	120 lt	28	340	120	175	T125-250
T 220 i	N67TE2A	PRO28SC4	200	160	220	176	6-L	120 lt	32,5	340	120	175	T125-250
T 275 i	C87TE1D	PRO28SD4	275	220	300	240	6-L	120 lt	44	415	158	226	T275-350
T 330 i	C10TE1	PRO28ME/4	300	240	330	264	6-L	120 lt	52,5	415	158	226	T275-350
T 385 i	C13TE2	PRO28MF/4	350	280	385	308	6-L	120 lt	57,3	500	158	226	T375-550
T 440 i	C13TE3	PRO28LG/4	400	320	440	352	6-L	440 lt	62	500	158	226	T375-550

TITANO Lombardini



Diesel

1500
RPM



Raffredd. a liquido

3~

Trifase



Aperto



Genset TITANO	Motore	Alternatore	KVA PRP	KW PRP	KVA LTP	KW LTP	Cyl.	Serbatoio standard	L/h	L (cm)	W (cm)	H (cm)	Cabine insonorizzate
T 8 L	LDW1003	E1S13S A/4	7,5	6	8,2	6,5	3-L	70 lt	1,9	160	75	115	T5-18
T 12 L	LDW1404	E1S13M E/4	10,5	8,4	12	9,6	4-L	70 lt	2,6	160	75	115	T5-18
T 16 L	LDW1603	E1S13M E/4	15	12	16,5	13,2	3-L	70 lt	3,3	160	75	115	T5-18
T 22 L	LDW2204	E1S13M F/4	20	16	22	17,6	4-L	70 lt	4,5	210	90	140	T20-50

TITANO Lister Petter



Diesel

1500
RPM



Raffredd. a liquido

3~

Trifase



Aperto



Genset TITANO	Motore	Alternatore	KVA PRP	KW PRP	KVA LTP	KW LTP	Cyl.	Serbatoio standard	L/h	L (cm)	W (cm)	H (cm)	Cabine insonorizzate
T 9 LP	Lister LPW2	E1S13S A/4	8	6,4	8,8	7	2-L	120 lt	1,4	160	75	115	T5-18
T 13 LP	Lister LPW3	E1S13M E/4	12	9,6	13,2	10,5	3-L	120 lt	2,1	160	75	115	T5-18
T 17 LP	Lister LPW4	E1S13M E/4	16	12,8	17,6	14	3-L	120 lt	2,8	160	75	115	T5-18
T 22 LP	Lister LPWT4	E1S13M F/4	20	16	22,0	17,6	4-L	120 lt	3,6	210	90	140	T20-50

CRONO L - Diesel Lombardini



Diesel

3000
RPM



Raffredd.
aria

1~

Monofase

3~

Trifase



Soundproof

Genset	Motore	Alternatore	KVA 230V	KW 230V	KVA 400V	KW 400V	Cyl.	L/h	Serbatoio standard	L (cm)	W (cm)	H (cm)
CRONO-L 50 ME	15LD350	SP10 MG	5	4,5	-	-	1	1	16 lt	80	60	70
CRONO-L 50 TE	15LD350	E1S10MG	2	1,8	5	4	1	1	16 lt	80	60	70
CRONO-L 70 ME	15LD440	E1C10MI	7	6,3	-	-	1	1,5	16 lt	120	70	86
CRONO-L 70 TE	15LD440	E1S10MH	2,8	2,5	7	5,6	1	1,5	16 lt	120	70	86
CRONO-L 100 ME	25LD330	E1C11MB	10	9	-	-	2	2,4	16 lt	120	70	86
CRONO-L 100 TE	25LD330	E1S11M A	4,2	3,8	10	8	2	2,4	16 lt	120	70	86
CRONO-L 120 ME	25LD425	E1C11MC	12	10,8	-	-	2	2,8	16 lt	120	70	86
CRONO-L 120 TE	25LD425	E1S11MAS	5,4	4,8	12	9,6	2	2,8	16 lt	120	70	86

PEGASO S - Petrol Subaru



Petrol

3000
RPM



Raffredd. aria

1~

Monofase

3~

Trifase



Aperto

Genset	Motore	Alternatore	KVA 230V	KW 230V	KVA 400V	KW 400V	Cyl.	L/h	Serbatoio standard	L (cm)	W (cm)	H (cm)
PEGASO-S 5000 M	EX27	SP10MF	4,2	3,8	-	-	1	1,2	6,1	78	56	62
PEGASO-S 5000 T	EX27	E1S10MG	2,2	2	5,5	4,4	1	1,2	6,1	78	56	62
PEGASO-S 7000 M	EX40	E1C10MI	7	6,3	-	-	1	2,6	7	78	56	62
PEGASO-S 7000 T	EX40	E1S10MH	2,8	2,5	7	5,6	1	2,6	7	78	56	62

PEGASO K - Petrol Kohler

KOHLER



Genset	Motore	Alternatore	KVA 230V	KW 230V	KVA 400V	KW 400V	Cyl.	L/h	Serbatoio standard	L (cm)	W (cm)	H (cm)
PEGASO-K 3000 M	SH265	SP10SD	3	2,7	-	-	1	1	3,6	78	56	62
PEGASO-K 3500 M	CH270	SP10SE	3,5	3,1	-	-	1	1	4,1	78	56	62
PEGASO-K 5000 M	CH395	SP10MF	4,2	3,8	-	-	1	1,2	6,1	78	56	62
PEGASO-K 5000 T	CH395	E1S10MG	2,2	2	5,5	4,4	1	1,2	6,1	78	56	62
PEGASO-K 7000 M	CH440	E1C10MI	7	6,3	-	-	1	2,6	7	78	56	62
PEGASO-K 7000 T	CH440	E1S10MH	2,8	2,5	7	5,6	1	2,6	7	78	56	62
PEGASO-K 10000 M	CH620	E1C11MB	10	9	-	-	1	3,5	16	78	56	62

PEGASO Lombardini







Genset	Motore	Alternatore	KVA 230V	KW 230V	KVA 400V	KW 400V	Cyl.	L/h	Serbatoio standard	L (cm)	W (cm)	H (cm)
PEGASO-L 50 M	15LD350	SP10MF	5	4,5	-	-		1	4,3 lt	78	56	62
PEGASO-L 50 T	15LD350	E1S10MG	2	1,8	5	4		1	4,3 lt	78	56	62
PEGASO-L 70 M	15LD440	E1C10MI	7	6,3	-	-		1,5	5 lt	78	56	62
PEGASO-L 70 T	15LD440	E1S10MH	2,8	2,5	7	5,6		1,5	5 lt	78	56	62

MADE IN ITALY

Cabine insonorizzate

Mod.	L (cm)	W (cm)	H (cm)
T5-18	160	75	115
T20-50	210	90	140
T60-110	260	105	165
T125-250	340	120	175
T275-350	415	158	226
T375-550	500	158	226
T600-700	500	190	235
T800-900	550	190	235
T1000-1100	650	227	255
T1300-1600	700	227	255

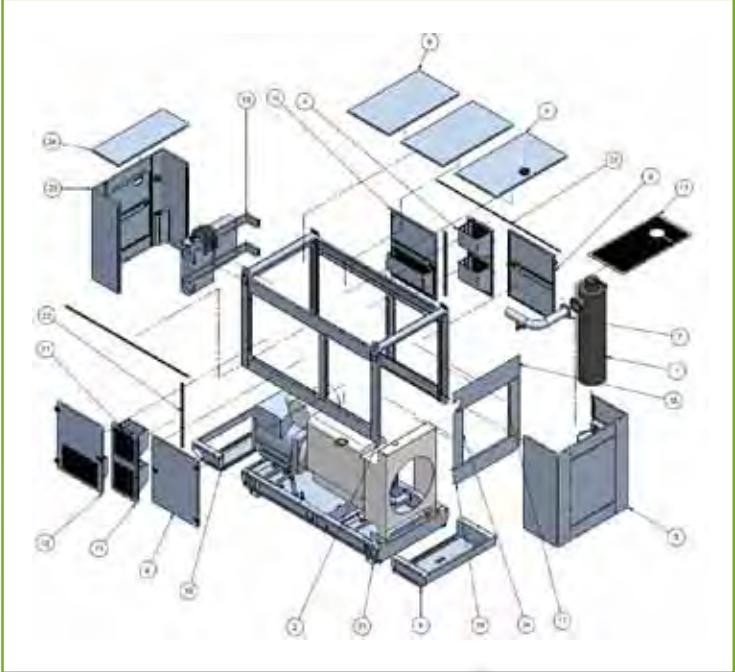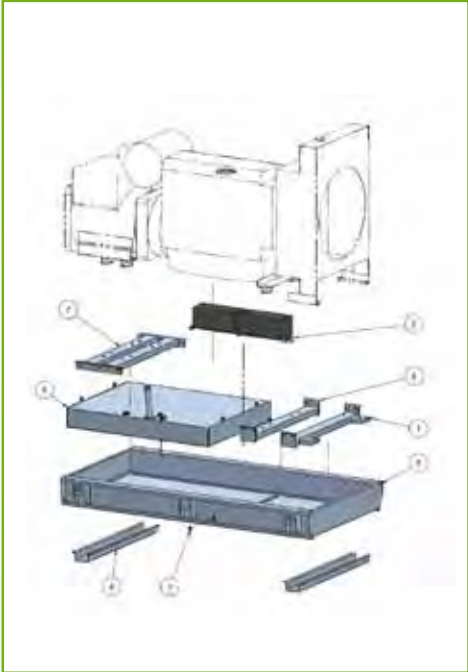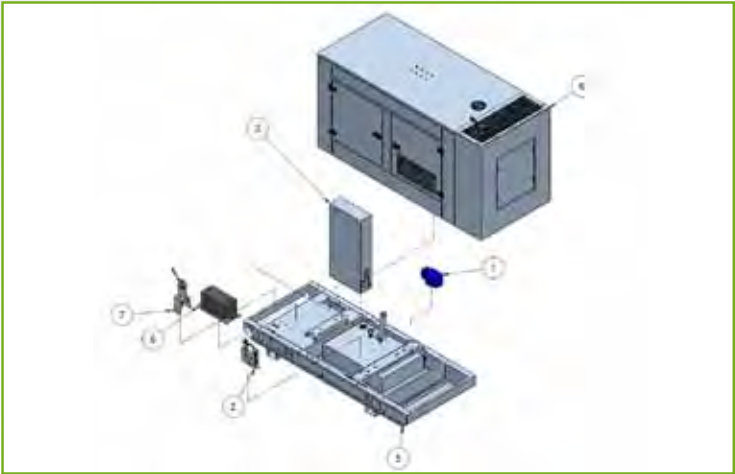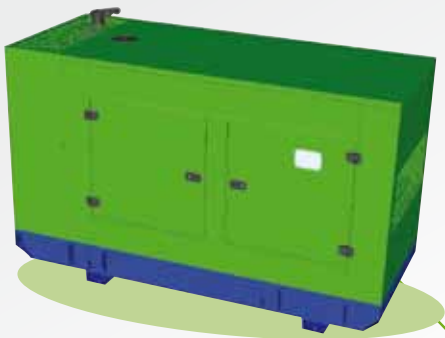

Quadri automatici





Elentek Srl Unipersonale

Via Meucci, 5-11
35028 Piove di Sacco PD - Italy
Tel. +39 049 9730367
Tel. +39 049 9730395
Fax +39 049 9731063

www.elentek.com | info@elentek.com