

SANITIZZANTI ACQUA POMPE E FILTRAZIONE ALGHICIDI / SEQUESTRANTI TESTER E ACCESSORI PULIZIA PISCINA

CORRETTORI DI PH / SEQUESTRANTI / FLOCCULANTI

DOCCE SOLARI



DICLORO GRANULARE

SANITIZZANTI ACQUA

Dicloro granulare per il mantenimento dell'acqua di piscina; utilizzato regolarmente, permette la sanificazione dell'acqua ed evita il suo deterioramento con conseguente formazione di alghe e batteri. Idoneo anche per trattameni shock periodici o per recupero acque verdi. Aggiungere 150-200 gr di prodotto ogni 10 metri cubi di acqua, come dose di mantenimento. Per il trattamento shock a inizio stagione e quello che si realizza per la chiusura invernale raddoppiare la dose.





CONFEZIONI					
Barattolo 1 Kg Cartone 12 pz	Cod. 1211/1PS	□/kg 7,00			
Secchio 5 kg	Cod. 1211/5PS	□/kg 5,35			
Secchio 10 kg	Cod. 1211/10PS	□/kg 4,87			

TRICLORO PASTIGLIE 200 gr

SANITIZZANTI ACQUA

Tricloro in pastiglie da 200 gr a lenta dissoluzione per il mantenimento dell'acqua di piscina; mantenere costantemente le pastiglie di tricloro all'interno dello skimmer permette il mantenimento di un costante livello di cloro in piscina garantendo una corretta sanificazione dell'acqua. Aggiungere settimanalmente 2-3 pasticche da 200 gr di tricloro per 50 metri cubi.





CONFEZIONI				
Barattolo 1 Kg blist Cartone 12 pz	Cod. 1212/1PS	□/kg 8,30		
Secchio 5 kg blist	Cod. 1212/5PS	□/kg 6,76		
Secchio 10 kg	Cod. 1212/10PS	□/kg 6,18		

DICLORO 20 gr RAPIDO

SANITIZZANTI ACQUA

Dicloro in pastiglie da 20 gr a rapida dissoluzione per il mantenimento dell'acqua di piscina; di facile dosaggio grazie alle comode pastiglie. Aggiungere 10 pastiglie da 20 gr ogni 10 metri cubi di acqua per trattamenti shock.





CONFEZIONI

Barattolo 1 Kg Cartone 12 pz	Cod. 1214/1PS	□/kg 8,40
Secchio 5 kg	Cod. 1214/5PS	□/kg 6,95

CLORO TRIPLA AZIONE 200 gr

SANITIZZANTI ACQUA

Prodotto in pastiglie da 200 gr a lenta dissoluzione per il mantenimento dell'acqua di piscina, a tripla azione: clorante, alghicida, stabilizzante del pH; usato costantemente permette il corretto mantenimento dell'acqua e aiuta a mantenere costante il valore di pH. Aggiungere settimanalmente 1 pasticca da 200 gr ogni 20-25 metri cubi.





CONFEZIONI					
Barattolo 1 Kg Cartone 12 pz	Cod. 1215/1PS	□/kg 7,35			
Secchio 5 kg	Cod. 1215/5PS	□/kg 6,66			
Secchio 10 kg	Cod. 1215/10PS	□/kg 6,45			

CLORO LIQUIDO

SANITIZZANTI ACQUA

Prodotto liquido per il mantenimento dell'acqua di piscina; utilizzato regolarmente, permette la sanificazione dell'acqua ed evita il suo deterioramento con conseguente formazione di alghe e batteri. Utilizzabile anche con pompette dosatrici.

Aggiungere prodotto fino al raggiungimento del livello di cloro desiderato.



CONFEZIONI		
Tanica 10 lt	Cod. 1218/10PS	□/kg 1,80
Tanica 25 kg	Cod. 1218/25PS	□/kg 1,38

ECO SHOCK RAPIDO LQ

SANITIZZANTI ACQUA

Trattamento shock a base di ossigeno liquido stabilizzato, con azione altamente chiarificante ed utilizzabile con qualsiasi trattamento. Indicato per effettuare trattamenti d'urto e per recuperare acque verdi. Per trattamenti shock aggiungere 1,5 lt di prodotto ogni 10 metri cubi di acqua; per trattamento di mantenimento aggiungere 1 lt di prodotto ogni 10 metri cubi.





CONFEZIONI			
Flacone 1 lt	Cod. 1206/1PS	□/kg 6,80	
Tanica 5 lt	Cod. 1206/5PS	□/kg 4,12	

CORRETTORE DI PH PIU' GRANULARE

CORRETTORI DI PH

Prodotto granulare per aumentare valori di pH troppo bassi o inferiori a 7,2. Valori di pH troppo bassi possono causare arrossamento degli occhi e della pelle. Per alzare di 0,1 il valore di pH, aggiungere da 20 a 60 gr di prodotto ogni 10 metri cubi di acqua (ad es. per portare il pH da 6,8 a 6,9).





CONFEZIONI				
Barattolo 1 Kg	Cod. 1205/1PS	□/kg 5,00		
Secchio 5 kg	Cod. 1205/5PS	□/kg 2,90		
Secchio 10 kg	Cod. 1205/10PS	□/kg 2,40		

CORRETTORE DI PH MENO GRANULARE

CORRETTORI DI PH

Prodotto granulare per ridurre valori di pH troppo alti o superiori a 7,4. Valori di pH troppo alti possono causare molteplici problemi sia alle persone che ai valori dell'acqua. Utilizzare 100 gr di correttore ogni 10 metri cubi per abbassare il pH di 0,1 (ad esempio da 7,6 a 7,5)





CONFEZIONI					
Barattolo 1,5 Kg Cartone 6 pz	Cod. 1213/1PS	□/kg 3,90			
Secchio 5 kg	Cod. 1213/5PS	□/kg 2,85			
Secchio 10 kg	Cod. 1213/10PS	□/kg 2,66			

CORRETTORE DI PH MENO LIQUIDO

CORRETTORI DI PH

Prodotto liquido per ridurre valori di pH troppo alti o superiori a 7,4. Valori di pH troppo alti possono causare arrossamento negli occhi. Utilizzabile anche con pompette dosatrici. Aggiungere 20-60 gr ogni 10 metri cubi per abbassare il pH di 0,1 (ad esempio da 7,6 a 7,5).



		ΕZ		

Tanica 25 kg	Cod. 1220/25PS	□/kg 1,60

FLOVIL FLOCCULANTI

Flocculante in pastiglie di facile dosaggio per trattamenti d'urto e di mantenimento. Migliora notevolmente l'efficacia della filtrazione riducendo i tempi di chiarificazione delle acque. Dosare una pastiglia ogni 50-100 metri cubi.



CONFEZIONI Blister 9 pastiglie Cod. 1208/9PS □/pz 17,50

FLOCCULANTE

FLOCCULANTI

Flocculante in calze concentrato da utilizzare negli skimmer per favorire la filtrazione. Idoneo per trattamento di mantenimento. Migliora l'efficienza della filtrazione; aggiungere settimanalmente una calza nello skimmer ogni 50-100 metri cubi di acqua; rimuovere la calzetta una volta dissolto il prodotto.



CONFEZIONI Confezione 1 Kg Cartone 12 pz Cod. 1210/1PS □/kg 10,50



Prodotto liquido per il matenimento dell'acqua di piscina durante l'inverno. Utilizzato dopo i necessari trattamenti shock e prima della chiusura con copertura invernale, permette il mantenimento corretto dell'acqua durante il periodo di non utilizzo. Utilizzare circa 1 Lt ogni 8-10 metri cubi.





CONFEZIONI			
Flacone 1 lt	Cod. 1200/1PS	□/kg 4,50	
Tanica 5 lt	Cod. 1200/5PS	□/kg 2,90	

ALGHICIDA S-3

ALGHICIDI / SEQUESTRANTI

Prodotto liquido per constrastare l'insorgere delle alghe in piscina ed evitare quidi fenomeni di acque verdi o torbide.

Da utilizzare regolarmente come trattamento di mantenimento. Aggiungere 200 ml di prodotto ogni 10 metri cubi di acqua come dose di inizio stagione; aggiungere 50-100 ml ogni 10 metri cubi come dose di mantenimento ogni 7 - 10 gg.





CONFEZIONI				
	Flacone 1 lt	Cod. 1201/1PS	□/kg 4,10	
	Tanica 5 lt	Cod. 1201/5PS	□/kg 2,35	
	Tanica 10 lt	Cod. 1201/10PS	□/kg 2,15	

ALGHICIDA T9

ALGHICIDI / SEQUESTRANTI

Prodotto liquido non schiumogeno per constrastare l'insorgere delle alghe in piscina ed evitare quidi fenomeni di acque verdi o torbide. Azione prolungata nel tempo e con proprità termoresistenti, unite ad un effetto flocculante ed azzurrante. Da utilizzare regolarmente come trattamento di mantenimento. Idoneo per vasche idromassaggio. Per trattamento iniziale aggiungere 400 ml di prodotto ogni 10 metri cubi di acqua; per mantenimento aggiungere 100-200 ml di prodotto per 10 metri cubi ogni 7-10 gg.





CONFEZIONI		
Flacone 1 lt	Cod. 1203/1PS	□/kg 4,30
Tanica 5 lt	Cod. 1203/5PS	□/kg 2,72
Tanica 10 lt	Cod. 1203/10PS	□/kg 2,43

ALGHICIDA CONCENTRATO

ALGHICIDI / SEQUESTRANTI

Prodotto liquido concentrato a tripla azione, a base di Sali quaternari di ammonio, per contrastare l'insorgere delle alghe in piscina ed evitare quidi fenomeni di acque verdi o torbide, riducendo il consumo abituale di cloro. Esercita un'azione inglobante e flocculante dello sporco, assieme ad un intenso effetto azzurrante delle acque. Idoneo anche per vasche idromassaggio. Utilizzare 80-100 ml di prodotto ogni 10 metri cubi come dose inizio stagione; riaggiungere 30-50 ml di prodotto per 10 metri cubi ogni 7-10 gg come dose di mantenimento.



CONFEZIONI		
Tanica 5 lt	Cod. 1204/5PS	□/kg 5,15
Tanica 10 lt	Cod. 1204/10PS	□/kg 4,96

NO CALC / M

ALGHICIDI / SEQUESTRANTI

Prodotto liquido con azione sequestrante dei metalli e del calcare; migliora il rendimento degli altri trattamenti di sanificazione, contrasta il formarsi di depositi calcarei e fenomeni di intorbidimento dell'acqua. Si utilizza a inizio stagione e ad ogni reintegro di acqua. La dose varia da 250 ml a 550 ml a seconda della durezza dell'acqua.





CONFEZIONI Flacone 1 It Cod. 1202/1PS □/kg 7,50 Tanica 5 It Cod. 1202/5PS □/kg 5,40



PULITORE OIL PULIZIA PISCINA

Prodotto liquido per rimuovere residui di oli e creme solari dal bordo della piscina. Da applicare manualmente con spazzole o spugne manuali lasciare agire qualche minuto e risciacquare abbondantemente evitando di scaricare le acque d'uso in piscina. Si consiglia l'uso con livello dell'acqua basso, almeno 5 cm sotto la zona macchiata.





CONFEZIONI		
Flacone 1 lt	Cod. 1216/1PS	□/kg 7,4
Tanica 5 lt	Cod. 1216/5PS	□/kg 6,00
		3 ,,,,

PULITORE KALC

PULIZIA PISCINA

Prodotto liquido disincrostante per rimuovere residui calcarei dal bordo della piscina. Da applicare con spazzole o spugne manuali lasciare agire qualche minuto e risciacquare abbondantemente evitando di scaricare le acque d'uso in piscina. Si consiglia l'uso con livello dell'acqua basso, almeno 5 cm sotto la zona macchiata.





CONFEZIONI		
Flacone 1 lt	Cod. 1217/1PS	□/kg 8,80
Tanica 5 lt	Cod. 1217/5PS	□/kg 7,20

SGRASSATORE LINER

PULIZIA PISCINA

Prodotto liquido disincrostante e detergente per rimuovere residui di calcare, sporco e macchie dal telo della piscina; da utilizzare a piscina vuota risciacquando abbodantemente; utilizzabile anche per la pulizia dei teli di copertura invernali. Utilizzabile puro o diluito.



CONFEZIONI

Flacone 1 lt	Cod. 1207/1PS	□/kg 5,70

Prodotto liquido per pulizia e mantenimento dei filtri a sabbia; utilizzato a inizio stagione permette di ripristinare il livello di filtrazione della sabbia contenuta nel filtro che con il tempo tende ad indurirsi e pietrificare. Utilizzabile anche durante la stagione per ripristinare la filtrazione; dopo aver aperto il filtro e aver tolto lo sporco grossolano, coprire la sabbia del filtro con il prodotto, lasciare agire almeno 10 ore ed eseguire controlavaggi del filtro per eliminare i residui.







Gli indispensabili per controllare i parametri delle acque, kit tester e reagenti di ricambio.



Test kit cloro/ph gocce

Cod. 140

□ **5,75**



Ricambio cloro e ph gocce

Cod. 45

□ 1,73



Test kit cloro/ph pasticche 20+20

Cod. 47/S

19,75



Ricambio cloro pasticche per blister	Cod. 48/CL	1,61
Ricambio cloro pasticche scatola 500 pz	Cod. 48/CL/500	□ 56,44



Ricambi cloro tot. pasticche per blister	Cod. 48/CL3	□ 1,61
Ricambi cloro tot. pasticche scatola 500 pz	Cod. 48/CL3/500	□ 56,44

Gli indispensabili per controllare i parametri delle acque, kit tester e reagenti di ricambio.



Ricambi ph pasticche per blister	Cod. 48/PH	□ 1,61
Ricambi ph pasticche per blister scatola 500 pz	Cod. 48/PH/50	□ 56,44



Test kit stabilizzante pasticche Cod. 579 ☐ 53,88



Ricambi stabilizzante pasticche per blister	Cod. 580	□ 3,06
Ricambi stabilizzante pasticche scatola 100 pz	Cod. 580/100	□ 28,51




Tester sale linguette	Cod. 372	□ 13,16



Sabbia quarzo 0,4-0,8 pancale 63 sacchi da 25 kg	Cod. 533	□ 16,25 a sacco
Sabbia quarzo 0,4-0,8 sacco da 25 kg	Cod. 533/1	□ 20,05 a sacco

Pulire il fondo e la superficie della piscina: ecco tutti gli accessori, i retini e le spazzole, assieme ai termometri per garantire un tuffo alla temperatura ideale.

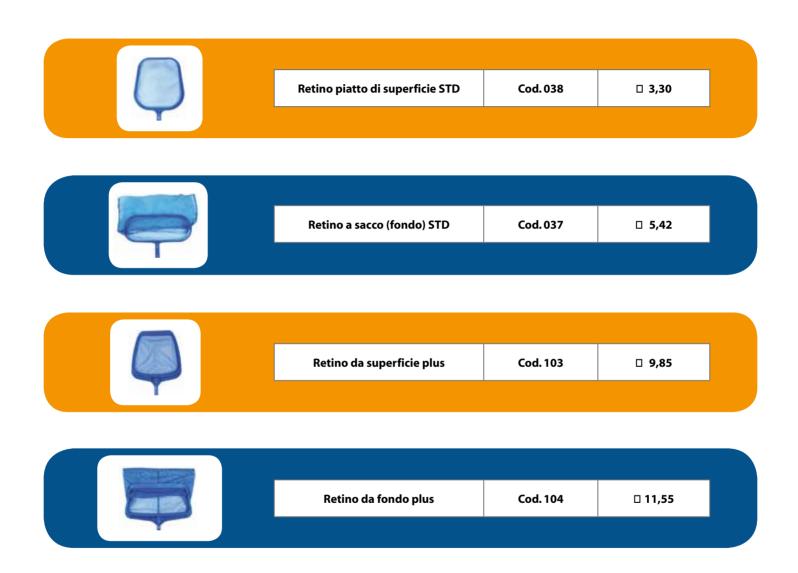




Per il mantenimento e la pulizia della tua piscina. Semplice semplice.

%			
TT	Termometro galleggiante	Cod. 025	□ 4,40
Br B'			
	Termometro piatto blu	Cod. 1104	□ 2,89
3	Dosatore galleggiante	Cod. 016	□ 6,49
	Pulitore triangolare zavorrato	Cod. 633	□ 11,00
12		1	
	Pulitore flex cemento	Cod. 097	□ 20,08
	Pulitore eco luna	Cod. 1105	□ 5,92



Aste telescopiche a bloccaggio interno IL o esterno OL

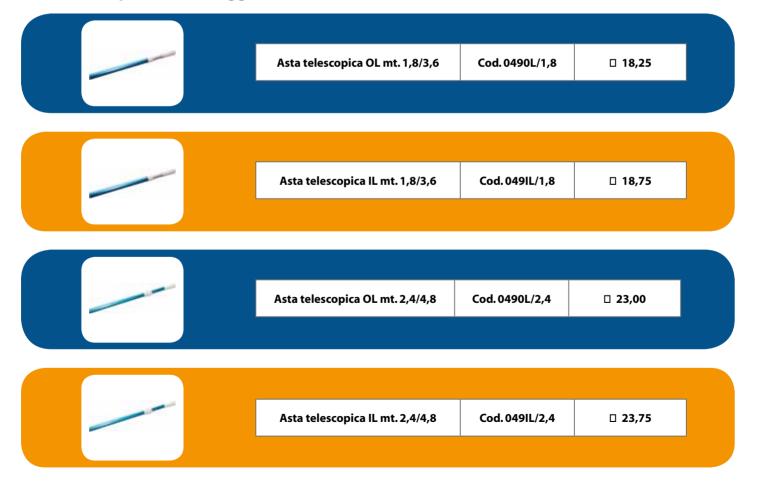

Per il mantenimento e la pulizia della tua piscina. Semplice semplice.

	Spazzola ad angolo aspirante	Cod. 089	□ 3,19	
	Spazzola abrasiva linea d'acqua	Cod. 043	□ 2,18	
	Spazzola parete 25 cm dritta	Cod. 098/25	□ 3,85	
	Spazzola parete 45 cm curva	Cod. 098	□ 6,60	
_	Spazzola parete 61 cm prof.	Cod. 422/61	□ 18,70	
			1	
	Spazzola parete 45 cm rinforzata	Cod. 422	□ 10,40	

DOCCE E FILTRI SOLARI

Sfruttando il potere riscaldante del sole le docce solari permettono di beneficiare dei vantaggi di una doccia calda a bordo piscina, infatti l'acqua contenuta nel serbatoio viene riscaldata direttamente dall'azione dei raggi solari.

Semplicità di installazione e manutenzione. Disponibile nella versione curva con serbatoio da 20 Lt e nella versione dritta con inserti argentati con serbatoio da 35 Lt.

Doccia solare curva	Cod. DC20A	colore: nero	capacità: 20 lt	lavapiedi: no	□ 312,00
Doccia solare dritta con L.P.	Cod. DD35C	colore: nero/argento	capacità: 35 lt	lavapiedi: si	□ 387,00
2000.200.200.200.200	33			iavapieui. 3i	



POMPE CENTRIFUGHE




SERIE INDO 33 - 50 - 75


POMPA CENTRIFUGA MONO FASE FUNZIONAMENTO SILENZIOSO COMPLETA DI PREFILTRO MATERIALI:


Corpo pompa in polipropilene
Girante e guarnizione di montaggio in PPO
Albero motore in acciaio INOX Aisi 420
Tenuta meccanica in grafite e steatite
Alloggiamento del motore in alluminio L2521
MOTORE:

Asincrono due poli
Protezione IP 55
Classe di isolamento F
Funzionamento continuo
Versione mono-fase con protezione termica

TECI	HNICAL DA	ATA																	
			1	\	/		Α	P1 (KW)		L/m in	0	25	50	75	100	125	150	PREZZO
	Model	HP	KW	1~ 50HZ	3~ 50HZ	1~ 220	3~ 380	1~	3~	↓ Q	m³/h	0	1.5	3	4.5	6	7.5	9	
	11.15.0.00	0.00	0.05		JUI 12		300	•	3~			_		-	-		-		
	INDO 33	0.33	0.25	220		1.4		0.32				9	8	/ /	5	2			□ 165,00
	INDO 50	0.46	0.35	220		1.7		0.43		Н	m)	10.5	9.5	8	6.5	5	3		□ 174,00
	INDO 75	0.75	0.55	220		2.5		0.56		· '''	,111)	9.5	8.8	8.3	7.5	6.5	5.5		□ 224,00
	DIMENSIC	INC	Α	В		С	D	E		F	G		Н	I	L		J	K	Kg
	INDO 33	3	400	160	0	100	250	23	31	158	90	2	210	203	Ø 4	.0 Ø	32/40	4-Ø9	5.1
	INDO 50)	400	160	0	100	250	23	31	158	90	2	210	203	Ø 4	.0 Ø	32/40	4-Ø9	5.6
	INDO 75	5	400	16	0	100	250	23	31	158	90	2	210	203	Ø 4	.0	Ø 50	4-Ø9	5.6

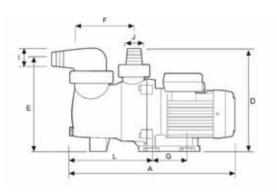



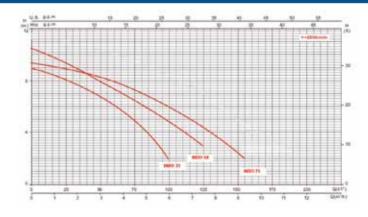

POMPE CENTRIFUGHE



SERIE NIGER 100 - 150 - 200

POMPA CENTRIFUGA MONO FASE COMPLETA DI PREFILTRO **MATERIALI:**

Corpo pompa in polipropilene Girante e guarnizione di montaggio in PPO Albero motore in acciaio INOX Aisi 420 Alloggiamento del motore in alluminio L2521

MOTORE:

Asincrono due poli Protezione IP 55 Classe di isolamento F Funzionamento continuo Versione mono-fase con protezione termica

		CA		

NIGER 150

NIGER 200

LCHINC	TECHNICAE DATA																			
			\	/	/	Ą	D4 (12140		L/m in	0	40	80	120	160	215	265	290	340	PREZZO
Model	HP	l KW	1~	3~	1~	3~	P1 (KW)	Q											1
			50HZ	50HZ	220	380	1~	3~	<u> </u>	m³/h	0	2.4	4.8	7.2	9.6	12.9	15.9	17.4	20.5	
NIGER 100	1	0.75	220	380	4.2	1.6	0.95	0.91			15.2	15.0	14.9	14.8	13.6	11.0	7.8			□ 267,00
NIGER 150	1.5	1.1	220	380	5.3	2.0	1.15	1.1],	(m)	17.0	16.8	16.6	16.2	15.3	12.9	9.5	7.5		□ 285,00
NIGER 200	2	1.5	220	380	7.4	3.0	1.8	1.7] '''	(111)	19.0	18	17.2	16.6	15.8	14	13	11	8.5	□ 350,00
DIMENSIC	ING	Α	В		С	D	E	.	F	G		н	1	L		J	K	K	g	
NIGER 10	0	550	23	8	160	345	22	25	262	170	3	330	205	Ø 5	0 9	ø 50	4-Ø 10	9.	3	

170

170

330

330

205

205

Ø 50

Ø 50

262

262

	F PJ	
♦ Û .		D
-	L G	j

550

570

238


238

160

160


345

345



225

225

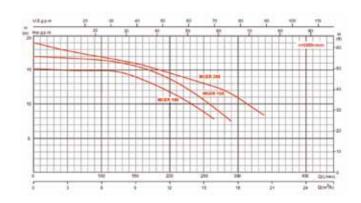

Ø 50

Ø 50

4-Ø 10

4-Ø 10

10.4

11.9

POMPE CENTRIFUGHE



SERIE ANGARA 200 - 300


POMPA CENTRIFUGA MONO FASE FUNZIONAMENTO SILENZIOSO COMPLETA DI PREFILTRO MATERIALI:


Corpo pompa in polipropilene Girante e guarnizione di montaggio in PPO Albero motore in acciaio INOX Aisi 420 Tenuta meccanica in sic sic Alloggiamento del motore in alluminio L2521 MOTORE:


Asincrono due poli Protezione IP 55 Classe di isolamento F Funzionamento continuo Versione mono-fase con protezione termica

TECHNICAL DATA

				\	/		4	D4 //	D4 (IZM)		L/m in	0	100	150	250	350	450	500	550	PR	EZZO
	Model	HP	KW	1~	3~	1~	3~	P1 (l	KW)	Q											
				50HZ	50HZ	220	380	1~	3~		m³/h	0	6	9	15	21	27	30	33		
	ANGARA 200	2	1.5	220	380	10	3.9	2.2	2.2	н	(m)	19	18.5	18.0	17.1	14.7	11	9	6.8	□ 5	50,00
	ANGARA 300	3	2.2	220	380	13.1	4.9	2.8	2.8	"'	(111)	21.5	20.9	20.5	19.4	18	15.4	12.6	7.2	□ 5	63,00
	DIMENSIC	NI	Α	В		С	D	E	•	F	G		Н	1	L		J	K	K	9	
Ī	ANGARA 2	00	655	270	0	230	450	29	25	335	200		140	270	Ø 6	3	Ø 63	4-Ø 10	19	7	
	ANGARA 3	00	655	270)	230	450	29	75	335	200		140	270	Ø 6	3	Ø 63	4-Ø 10	18	.3	





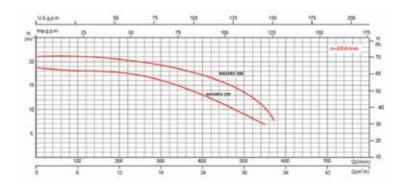

FILTRI MONOBLOCCO

Filtri solidi ed affidabili che uniscono alte prestazioni e costi bassi di esercizio; il design pulito e compatto li rende ideali per le piscine fuori terra; infatti la filtrazione a sabbia permette al filtro di trattenere le particelle di sporco al suo interno. Disponibili in quattro versioni da 4,5 m³, 6 m³, 8 m³ e 10 m³.



MODELLO	CAPACITA' FILTRAZIONE	MODEL. TANICA	VALVOLA	DIAMETRO	VOLUME PISCINA	Q.TA' DI SABBIA	POMPA	PREZZO
FMB4M	4,5 m³/h	SF45	4 VIE	396 mm	20/30 m³	25/30 kg	0,33 cv	□ 381,00
FMB6M	6 m³/h	SF45	4 VIE	396 mm	35/45 m³	25/30 kg	0,50 cv	□ 457,00
FMB8M	8 m³/h	SF65	6 VIE	476 mm	45/55 m³	50/60 kg	0,60 cv	□ 520,00
FMB10M	10 m³/h	SF85	6 VIE	476 mm	60/70 m³	75/80 kg	1.20 cv	□ 622,00

DIMENSIONE FILTRO

Н							
	MODELLO	MATERIALE	DIAMETRO	ALTEZZA	VOLUME	PRESSIONE MASSIMA ESERCIZIO	TIPO SABBIA
	SF45	PEHD	396 mm	640 mm	45 Lt	2kg/cm²	Ø 0,4 - 0,8 cm
	SF65	PHED	476 mm	730 mm	65 Lt	2kg/cm²	Ø 0,4 - 0,8 cm
	SF85	PHED	476 mm	900 mm	85 Lt	2kg/cm ²	Ø 0,4 - 0,8 cm

MISURARE I METRI CUBI DELLA PISCINA







