




# Classificatore Sabbia

## DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO

L'acqua contenente la sabbia, tramite la flangia di ingresso, entra nella tramoggia dove avviene la decantazione delle particelle solide sul fondo della tramoggia stessa. Speciali deviatori di flusso e la disposizione delle flange di ingresso e di scarico possono essere utilizzati per rimuovere anche le particelle flottanti. Le sabbie sono sollevate fino allo scarico da una coclea con ridotta velocità di rotazione. Mentre sono trasportate allo scarico, le sabbie vengono disidratate.

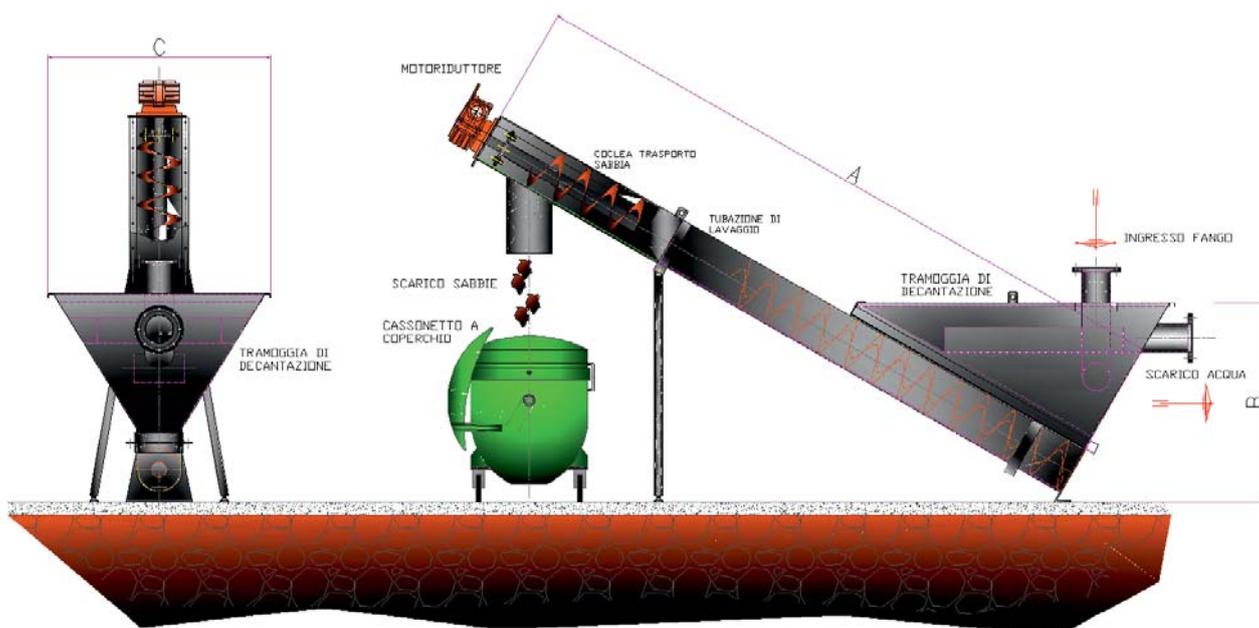

MOD. CE	A mm	h scarico mm	B mm	C mm	Ø coclea mm	kW	Portata m <sup>3</sup> /h	IN DN	OUT DN
CE 400	3000	1500	1400	1700	280	0.55	10	80	100
CE 500	4000	1500	1400	1900			35	100	150
CE 600	5000	1900	1800	2400			70	125	200
CE 700	6000	2500	2300	2500			95	175	250
CE800	6500	2500	2400	2600		1.50	130	400	250 x 2